



Betjeningsvejledning

# Elma 708

Minitermometer

El.nr. 63 98 157 708



## Betjening af Elma 708

- Instrumentet tændes på **ON/OFF**


 **Husk at HOLD-funktionen skal være off**

- Termometeret skal være i kontakt med måleobjektet indtil der er en stabil temperatur.

 **Hvis temperaturen er udenfor måleområde vises hhv. ”-OL” og ”OL”**

- Den målte temperatur kan ”fryses” i displayet vha. HOLD-tasten. Displayet viser ”H”

## Udskiftning af batterier

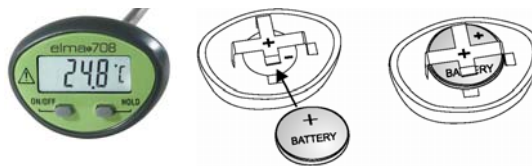

- Løft overdelen (selve displayenheden), hvorefter det er muligt at udskifte batteriet.

## Tekniske Data:

Måleområde: -50 ... +250°C

Nøjagtighed:  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  (fra  $-50 \dots -20^{\circ}\text{C}$ )  
 $\pm 2^{\circ}\text{C}$  (fra  $-19,9 \dots 49,9^{\circ}\text{C}$ )  
 $\pm 3\% \text{rdg} + 1^{\circ}\text{C}$  (fra  $50,0 \dots 250^{\circ}\text{C}$ )

Opløsning:  $1^{\circ}\text{C}$  (fra  $-50 \dots -20^{\circ}\text{C}$ )  
 $0,1^{\circ}\text{C}$  (fra  $-19,9 \dots 199,9^{\circ}\text{C}$ )  
 $1^{\circ}\text{C}$  (fra  $200 \dots 250^{\circ}\text{C}$ )

Display:  $3\frac{1}{2}$  ciffer, LCD

Føler: NTC - 3,7 x 130mm

Driftatemp.:  $0 \dots 50^{\circ}\text{C}$   
 Max 80%RH

Opbevaring:  $-10 \dots 60^{\circ}\text{C}$   
 30...75%RH

Responstid:  $>5\text{K/s}$

Tæthedkl.: IP 40

Batteri: 3V, CR 2032

Mål: 154x35 mm (inkl. beskyttelseholder)

Vægt: 16g (inkl. batteri)



Elma Instruments A/S  
 Ryttermarken 2  
 DK-3520 Farum  
 Tel +45 7022 1000  
 Fax +45 7022 1001  
 www.elma.dk  
 info@elma.dk

Elma Instruments AS  
 Garver Ytteborgsvei 83  
 N-0977 Oslo  
 Tel +47 67 06 24 40  
 Fax +47 67 06 05 55  
 www.elmanet.no  
 firma@elmanet.no

Elma Instruments AB  
 Pepparvägen 27  
 S-123 56 Farsta  
 Tel 08-447 57 70  
 Fax 08-447 57 79  
 www.elma-instruments.se  
 info@elma-instruments.se